

تایمر میکروپروسسوری NIKO



تاخیر در وصل

0-60 SEC

معرفی

تایمر تاخیر در وصل میکروپروسسوری، قابلیت اندازه گیری زمان از ۰ تا ۶۰ ثانیه را دارا می باشد. استفاده از ترمینال های سوکتی، راحتی در نصب را به همراه دارد.

مشخصات فنی



- ❖ منبع تغذیه تک فاز: 180-250VAC/50-60Hz
- ❖ رنج و نوع عملکرد: تایمر تاخیر در وصل ۰ تا ۶۰ ثانیه
- ❖ خاموش: قطع برق
- ❖ چشمک زن: زمان گیری
- ❖ روشن: وصل رله خروجی
- ❖ عدم تغییر زمان در اثر لرزش یا ضربه
- ❖ دارای ترمینال های سوکتی جداشونده با کیفیت
- ❖ استفاده از سیستم میکروپروسسوری برای دقت و ثبات بالا در اندازه گیری زمان
- ❖ رله خروجی: رله SPDT با عمر ۱۰۰ هزار بار قطع و وصل و حداکثر جریان ۵ آمپر

نحوه تنظیم و انتخاب زمان مورد نظر

ابتدا زمان مورد نظر را بین ۰ تا ۶۰ ثانیه تنظیم کنید. پس از وصل کردن برق ورودی به ترمینال های A1 و A2، نشانگر چشمک زن می شود. پس از پایان زمان گیری، نشانگر روشن باقی می ماند و رله خروجی وصل می گردد. (اتصال ۱۵ به ۱۸) برای زمان سنجی مجدد، باید برق دستگاه قطع و وصل شود.

تذکر: در صورت قطع برق در هنگام زمانسنجی، هیچ تغییری در خروجی ایجاد نمی شود و پس از وصل مجدد برق، زمان گیری تایمر مجدداً از صفر آغاز می گردد.

راهنمای نصب

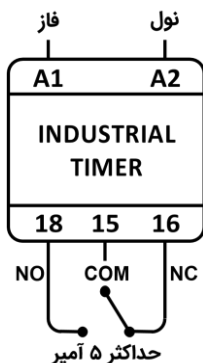

تذکر : برای استفاده از تایمر برای تاخیر در وصل کنتاکتور، فاز ورودی را به ترمینال ۱۵ متصل کنید. پس از زمان گیری، فاز خروجی از طریق ترمینال ۱۸ قابل استفاده است.

توجه : قبل از روشن کردن دستگاه ، از اتصال صحیح برق ورودی و خروجی رله دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

عدم اتصال صحیح = باطل شدن گارانتی دستگاه

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط:

۱. از تاریخ چاپ شده روی برچسب بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
۲. سالم بودن وضعیت فیزیکی و محفوظ ماندن برچسب‌های دستگاه.
۳. عدم تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد غیر مسئول.

شماره های بخش فنی و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۱۴۰۵۳۲ - ۰۳۱-۳۲۲۳۰۶۹۰ - ۰۳۱-۳۲۲۰۰۳۵۷

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر محصولات به سایت ما مراجعه کنید:

www.niroom-npc.com