

آمپر متر DC با شنت 75mV NIKO



مشخصات فنی

- ❖ منبع تغذیه سوئیچینگ تک فاز : 100-250VAC/50-60Hz
- ❖ نمایشگر بزرگ ۴ رقمی برای نمایش جریان تا 9999A
- ❖ اندازه گیری جریان تا 10,000A
- ❖ دقت اندازه گیری جریان : 0.05% - 0.1%/1Digit
- ❖ تنظیم تعداد اعشار نمایش دهنده
- ❖ تنظیم شنت جریان: ۰ تا ۹۹۹۹
- ❖ نمایش خطای عدم وجود ورودی یا خرابی شنت جریان (OL)
- ❖ دارای قفل اتوماتیک تنظیمات: تا ۵ دقیقه پس از روشن شدن دستگاه

نحوه تنظیم و انتخاب پارامترها

پس از وصل کردن سیم بندی های برق و ورودی شنت جریان 75mV به ترمینال های مربوطه مطابق نقشه راهنمای نصب، تنظیم پارامترها به شرح زیر می باشد:

۱. H-5C : پارامتر تنظیم مقدار جریان شنت متصل به دستگاه

۲. d5C : پارامتر تنظیم تعداد اعشار نمایش

ابتدا کلید  را چند ثانیه نگه داشته تا دستگاه در وضعیت نمایش پارامترها قرار گیرد

با زدن کلید  به پارامتر بعدی و با زدن کلید  وارد پارامتر می شوید .

مقدار هر پارامتر، با کلید  افزایش و با کلید  کاهش می یابد.

پس از چند ثانیه ، مقادیر جدید ذخیره شده و به وضعیت نمایش پارامترها بازمی گردد

توجه : اگر کلید  روی پارامتر d5C زده شود به طور کلی از پارامترها خارج می گردد

پارامتر H-5C = این پارامتر برای تنظیم مقدار جریان شنت متصل به دستگاه می‌باشد. مقدار آن از ۰ تا ۹۹۹۹ است.


پارامتر dot = این پارامتر برای تنظیم تعداد ارقام اعشار نمایش داده شده می‌باشد. مقدار آن از صفر تا سه رقم اعشار است.

تذکر: مقادیر پارامترها تا ۵ دقیقه پس از روشن شدن دستگاه قابل تنظیم است. در صورت نیاز به تنظیم مجدد، برق دستگاه را قطع و وصل کنید.

تذکر: در صورتی که ورودی بیش از حد مجاز (75mV) باشد، $dot = 1$ نمایش داده می‌شود.

مثال: فرض کنید مقادیر پارامتر بصورت $dot = 1$ | $H-5C = 30.0$ تنظیم شود: در این حالت شنت متصل به دستگاه 30A بوده و نمایش با یک رقم اعشار انجام می‌شود

راهنمای نصب

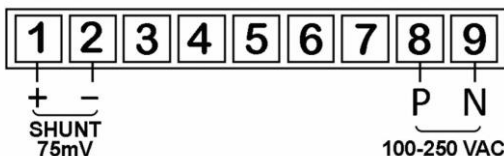

توجه: قبل از روشن کردن دستگاه، از اتصال صحیح برق ورودی و شنت جریان اطمینان حاصل نمایید.

عدم اتصال صحیح = باطل شدن گارانتی دستگاه

**** احترام به مشتری وظیفه ماست ****

۳ سال ضمانت تعویض با شرط موارد زیر:

۱. از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
۲. سالم بودن وضعیت فیزیکی و محفوظ ماندن برچسب دستگاه.
۳. عدم تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد غیر مسئول شرکت.

شماره های بخش فنی و خدمات پس از فروش :

۰۹۱۳۱۱۴۰۵۳۲ ۰۳۱-۳۲۲۳۰۶۹۰ ۰۳۱-۳۲۲۰۰۳۵۷

ساعات تماس : از ۸ صبح الی ۸ شب بجز ایام تعطیل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر محصولات، به وبسایت مراجعه کنید:

www.niroo-npc.com