

ولت‌متر ورودی مجزا DC ۴۸×۹۶ NIKO




معرفی ولت‌متر ورودی مجزا DC ۴۸×۹۶

ولت‌متر ورودی مجزا ۴۸×۹۶ قابلیت اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ DC با دقت بالا را دارد.

مشخصات فنی

- ❖ منبع تغذیه سوئیچینگ ایزوله: 100 - 250VAC/50-60Hz
- ❖ اندازه‌گیری ولتاژ ورودی: 0 - 100 VDC
- ❖ نمایشگر بزرگ ۴ رقمی برای نمایش ولتاژ
- ❖ دقت اندازه‌گیری ولتاژ: $\pm 0.1V$
- ❖ کارایی در دما: $-20^{\circ}C - +65^{\circ}C$
- ❖ کارایی در رطوبت: 70%

راهنمای نصب

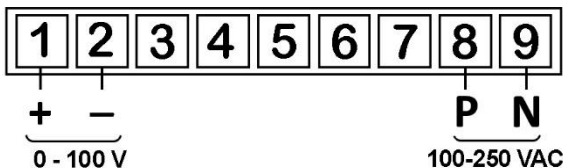

توجه: ولتاژ تغذیه دستگاه 100-250 VAC می‌باشد
تذکر: به هنگام نصب به نقشه راهنمای ذکر شده توجه کنید

مشتري گرامی ضمن تشکر و ارج نهادن به انتخاب شايسته جنابعالی خرسنديم به اطلاع برسانيم در ساخت اين محصول از بهترين قطعات استفاده شده که طبق موارد استاندارد و در آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت توليد گرديده است.

**** احترام به مشتري وظیفه ماست ****
۳ سال ضمانت تعویض با شرط موارد زیر:

۱. از تاريخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بيش از ۳ سال سپري نشده باشد.
۲. سالم بودن وضعیت فیزیکی و محفوظ ماندن برچسب دستگاه.
۳. عدم تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد غير مسئول شرکت.

شماره های بخش فنی و خدمات پس از فروش :

۰۳۱ - ۳۲۲۳۰۶۹۰ - ۰۳۱ - ۳۲۲۰۰۳۵۷ - ۰۳۱

۰۹۱۳۱۱۴۰۵۳۲

ساعات تماس : از ۸ صبح الی ۸ شب بجز ایام تعطیل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر محصولات به سایت ما مراجعه کنید:

www.ni-roo-npc.com